

quick-mix 

quick-mix Buntsteinputze!

Einfach körnig,
für innen und außen.



Einfach clevere Baustoffe.

Einfach schön!

Dekorative Buntsteinputze für kreative Wandgestaltung.



Die quick-mix Buntsteinputze sind der ideale Baustoff für die dekorative, strapazierfähige und witterungsbeständige Wandgestaltung im Außen- und Innenbereich.

Ob im Sockelbereich, an der Außenfassade oder im Innenbereich, in Treppenhäusern und Eingangshallen: unterschiedliche Farbkombinationen und Körnungen setzen der individuellen Gestaltung keine Grenzen.

Buntsteinputz

Gebrauchsfertiger Dekorationsputz auf Kunststoffbasis in Waschputzstruktur.

Eigenschaften

- Gebrauchsfertig
- Witterungs- und frostbeständig nach Erhärtung
- Haarrissüberbrückend
- Dauerhaft und pflegeleicht

Anwendung

- Für außen und innen
- Auf Putzflächen im Sockelbereich
- Auf Putz- und Betonflächen
- Für Treppenhäuser, Flure etc.

Qualität und Sicherheit

- Kunststoffdispersion als Bindemittel
- Marmor-Granulat oder Natursteinkörnung und Dekorsplitt als Zuschlagstoffe
- Güteüberwacht

Lieferform

- 25-kg-Eimer

Für weitere Informationen
QR-Code scannen oder www.quick-mix.de



Für außen und innen!

Mit Marmor-Granulat oder Natursteinkörnung.

Putzgrund: Der Putzgrund muss tragfähig, trocken, frei von Staub, Ausblühungen oder Trennmitteln sein. Die Oberfläche muss eben und fluchtrecht erstellt und zur Aufnahme des Buntsteinputzes gleichmäßig und vollständig abgetrocknet sein. Nicht ebene Flächen, wie z.B. Mauerwerk sind mit einem Putz gem. DIN V 18550 zu versehen. Als Grundputze sind Putze der Mörtelgruppe \geq P II gem. DIN V 18550 geeignet. Alte, nicht fest haftende Anstriche, Leim-, Kalkfarben und Tapeten sind zu entfernen. Gipskartonplatten und stark saugende Flächen sind mit quick-mix Streichgrund vorzubehandeln.

Verarbeitung: Gebrauchsfertig! Nur mit der Kelle vor Gebrauch einmal durchrühren. Nicht mit Bohrmaschine oder Quirl aufrühren. Mit einem Edelstahlglätter den Buntsteinputz in ca. $1\frac{1}{2}$ -facher Kornstärke ansatzfrei und frisch in frisch auftragen und nachglätten. Bei + 20 °C Lufttemperatur und 65 % relativer Luftfeuchtigkeit ist der Buntsteinputz nach einem Tag regenfest. Niedrige Temperaturen und höhere Luftfeuchtigkeiten verzögern die Trocknung. Der frische Putz ist vor zu schneller Austrocknung (starker Wind oder direkte Sonneneinstrahlung) sowie ungünstigen Witterungseinflüssen (Schlagregen, Frost etc.) zu schützen. Putzarbeiten nicht bei Luft- und Untergrundtemperaturen unter + 5 °C ausführen.

Verbrauch: Der Verbrauch richtet sich nach der Korngröße des verwendeten Buntsteinputzes.

Produkt	Korngröße	Verbrauch
BUP 20/21/23/24/26/27/ 28/29/31/32/34/37	1,2-1,8 mm	ca. 4-5 kg/m ²
BUP 35	1-2 mm	ca. 5 kg/m ²
BUP 36	2-3 mm	ca. 7 kg/m ²

Lagerung: Eimer fest verschlossen, sachgerecht und frostfrei lagern.


Lieferform: 25-kg-Eimer

Hinweis: Nur rostfreies Werkzeug verwenden. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Fußboden gut abdecken. Abklebebänder vor Einsetzung der Filmbildung abziehen. Durch Verwendung von Naturkörnung sind geringe Farbabweichungen natürlich. Es ist daher empfehlenswert, möglichst auf einer optischen Fläche mit Material gleicher Chargennummer zu arbeiten. Bei übermäßig durch Feuchtigkeit beanspruchten Flächen, wie z.B. Mauerköpfe, muss eine geeignete Abdeckung vorgesehen werden.


Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht immer auf alle Anwendungsfälle übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Buntsteinputz!


Farben im Überblick.




20 Kontrast




21 Highway



23 Carrera




24 Grey Color




26 Curry




27 Vesuv



28 Maron



29 Coffee



31 Blue Bird



32 Grönland



34 Irish



37 Mediteran




35 Quarz



36 Quarz





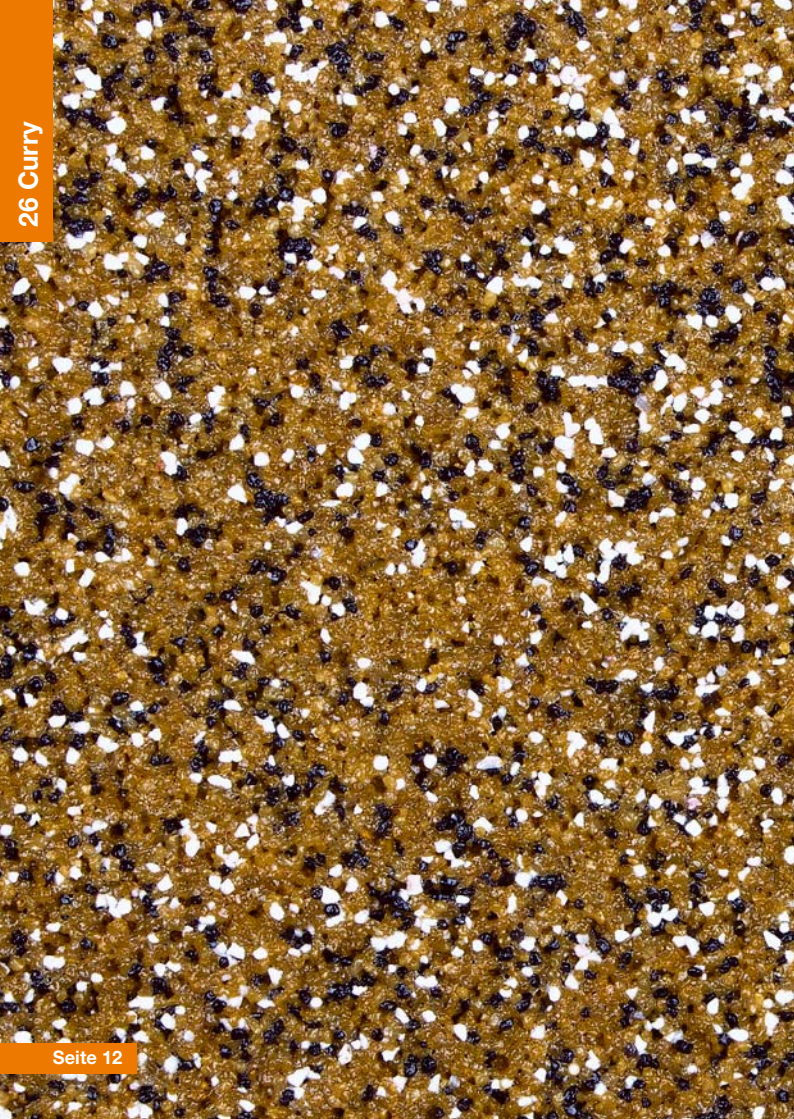










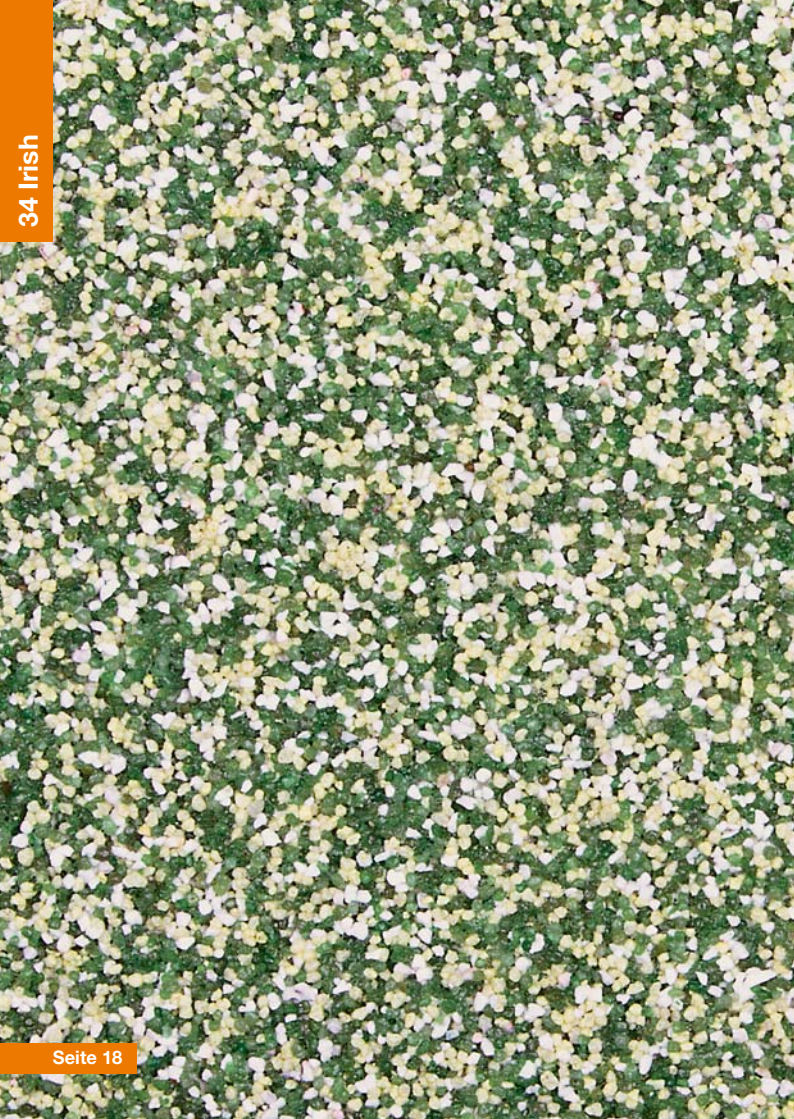







Für außen und innen!

Mit Marmor-Granulat oder Natursteinkörnung.

Die quick-mix Sortiments-App

Über 500 einfach clevere Baustoff-Produkte jederzeit zur Hand: Die App „quick-mix Sortiment“ macht's möglich. An Bord u.a. Produktbeschreibungen, technische Merkblätter, Sicherheitsdatenblätter und die praktische Mail-Versand-Option



Sortiment

Der quick-mix Baurechner

Damit können Sie rechnen: Der quick-mix Baurechner kalkuliert in Sekundenschnelle benötigte Materialmengen und verfügt zusätzlich über einen Renditerechner sowie den LOBATHERM Energiesparrechner.



Baurechner

Der quick-mix Hausdesigner

Hiermit können Handwerker und Bauherren Verblend- und Putzfassaden individuell gestalten. Über 340 Farbtöne stehen für die Fassadengestaltung zur Verfügung. Zusätzlich können Dach, Faschen und Sockel farblich angepasst werden.



Hausdesigner

Für weitere Informationen
QR-Code scannen und App downloaden!



Clever kalkulieren

Verbrauchsmengen schnell und einfach ermitteln

Die Verbrauchsmengenberechnung richtet sich nach der Korngröße des verwendeten Buntsteinputzes:

Marmor-Granulat: ca. 4–5 kg/m²
bei 1,2–1,8 mm Korngröße

35 Quarz: ca. 5 kg/m²
bei 1–2 mm Korngröße

36 Quarz: ca. 7 kg/m²
bei 2–3 mm Korngröße

Fläche in m² x Verbrauchswert = Materialverbrauch

_____ x _____ = _____



Hotline Technische Beratung

 **+49 541 601-601**

quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG
Mühlenschweg 6 · 49090 Osnabrück
Tel. +49 541 601-01 · Fax +49 541 601-853
info@quick-mix.de · www.quick-mix.de

Wir beraten Sie gern

Einfach clevere Baustoffe.